

## Impermeabilizante Asfáltico para usos múltiples.



### Descripción:

Emulsión asfáltica fibratada impermeable (base agua) formulada para su aplicación en frío. Presenta magnífica resistencia a la intemperie y no escurre aún en superficies inclinadas o muros verticales. Se aplica en superficies ligeramente húmedas o secas en techos de concreto monolítico. Cumple la norma ASTM -1227 tipo II Clase 2.

### Uso:

Se utiliza como impermeabilizante en sistemas de aplicación en frío. Está diseñado para emplearse en conjunto con membrana de refuerzo de fibra de vidrio CRISTALFLEX o poliéster POLIFLEX.

### Rendimiento:

- 1.0 lt./m<sup>2</sup> por capa sin membrana de refuerzo. Este rendimiento está sujeto a la rugosidad de la superficie a impermeabilizar.
- 2.0 lts./m<sup>2</sup> con membrana de refuerzo CRISTAFLEX o POLIFLEX a dos capas.

### Presentación:

- Cubeta con 19 litros.
- Tambor con 200 litros.

### Aplicación:

- La superficie deberá de estar limpia, libre de polvo y de material falsamente adherido y cubierta con una capa de primario EMULTEX TP como promotor de adhesión, así como haber sellado las grietas, bases de equipos, chaflanes, etc., con cemento plástico PLASTICEM STD.

- EMULTEX ASB se aplica directamente del envase, sin diluir, extendiéndolo en capas uniformes y traslapadas por medio de cepillo de ixtle, brocha o equipo de aspersión, evitando dejar secciones descubiertas o delgadas.


- Para lograr una mayor duración del sistema de impermeabilización, es necesario proteger el sistema con una pintura de acabado BITUMEX AL, SOLARTEX ACRÍLICO o DIABLO ROJO ACABADO TERRACOTA cuando el EMULTEX ASB haya secado completamente (7 días después de la aplicación de la última capa del impermeabilizante).

### Almacenaje:

Mantener bien cerrado el envase después de usarse. Almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco.

### Restricciones, recomendaciones y Observaciones:

- No se aplique sobre superficies encharcadas.
- Agite bien el producto en su mismo envase antes de usarlo, teniendo cuidado de no contaminar el producto.
- Evite aplicarlo cuando la amenaza de lluvia sea inminente. Aplíquese cuando el día esté soleado.

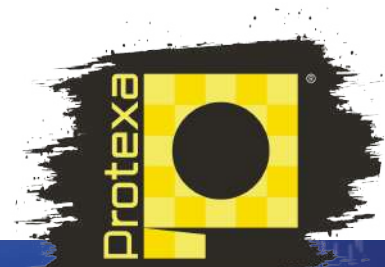

# Emultex ASB



## Impermeabilizante Asfáltico para usos múltiples.



- Evite exponer el producto a temperaturas menores a 6 °C o cercanas al punto de congelación.
- No se aplique sobre losas con movimiento estructural, como techos de lámina, asbesto cemento, losas precoladas, etc.
- No se deje al alcance de los niños.
- No debe calentarse.
- No se debe adelgazar con solventes ni con agua.
- En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito y consulte a su médico.
- El contacto prolongado con la piel causa irritación.



### Propiedades físicas:

Propiedades físicas	Especificación	Método
Consistencia	Pasta suave	
Color	Café oscuro	
Densidad gr/ml	1.00 Min	D 1475
Penetración con cono 1/10	290-300 mm	D 2884
% Sólidos	47 mínimo	D 2939
Tiempo de secado		D 1640
Secado al tacto	30 minutos	
Secado Total	4 +/- 1 hora	
Resistencia al agua	No reemulsifica	D-2939
Intemperismo	600 HRS Sin agrietarse	D-4799/A
Acelerado	ni deslavarse	

Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al Departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.

